

Sunmodule® *Plus SW 285 mono*



Tecnologia di produzione tedesca



www.tuv.com
ID 0000039351

TÜV Power controlled:
La minore tolleranza di misurazione del settore



Sunmodule Plus:
Tolleranza di potenza positiva



25 anni di garanzia lineare sul rendimento e
10 anni di garanzia sul prodotto



Per la produzione dei suoi moduli, SolarWorld AG si affida alla tecnologia di produzione tedesca, assicurando così una qualità durevole dei propri prodotti.

Il marchio Power controlled del TÜV Rheinland garantisce, grazie ai controlli effettuati ad intervalli regolari, il rispetto dei valori di rendimento nominale dei Sunmodule Plus. La differenza rispetto ai dati del TÜV è del 2% massimo.

La tolleranza di rendimento positiva garantisce la massima efficienza dell'impianto. Vengono consegnati solo i moduli che nelle prove di rendimento hanno raggiunto il rendimento nominale indicato o un rendimento superiore. La tolleranza di rendimento è compresa tra -0 Wp e +5 Wp.

Con la garanzia lineare del rendimento, SolarWorld garantisce per 25 anni una riduzione progressiva massima del rendimento dello 0,7% all'anno, un chiaro valore aggiunto rispetto alla garanzia scalare standard nel settore. Il Certificato di servizio rappresenta così una garanzia completa e duratura per i propri investimenti.

Sunmodule® Plus SW 285 mono

COMPORAMENTO IN CONDIZIONI DI TEST STANDARD (STC*)

		SW 285
Potenza massima	P_{max}	285 Wp
Tensione a vuoto	U_{oc}	39,7 V
Tensione a massima potenza	U_{mpp}	31,3 V
Corrente di cortocircuito	I_{sc}	9,84 A
Corrente a massima potenza	I_{mpp}	9,20 A


Tolleranza di misurazione (P_{max}) riconducibile al TÜV Rheinland: +/- 2% (TÜV Power controlled)

*STC: 1000W/m², 25°C, AM 1.5

COMPORAMENTO A 800 W/m², NOCT, AM 1.5

		SW 285
Potenza massima	P_{max}	213,1 Wp
Tensione a vuoto	U_{oc}	36,4 V
Tensione a massima potenza	U_{mpp}	28,7 V
Corrente di cortocircuito	I_{sc}	7,96 A
Corrente a massima potenza	I_{mpp}	7,43 A

Limitata riduzione del grado di rendimento anche durante l'utilizzo a carico parziale a 25°C: a 200 W/m² si raggiunge il 100% (+/- 2%) del grado di rendimento secondo condizioni di test standard STC (1000 W/m²).

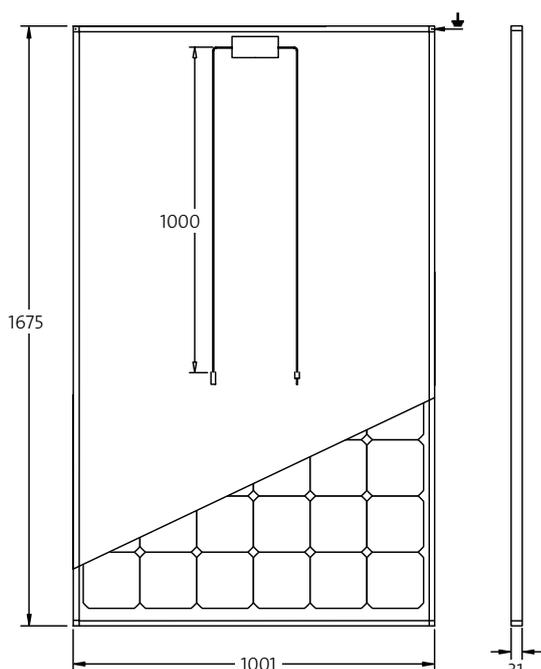

DIMENSIONI

Lunghezza	1675 mm
Larghezza	1001 mm
Altezza	31 mm
Intelaiatura	alluminio anodizzato argentato
Peso	21,2 kg

MATERIALI IMPIEGATI

Celle per modulo	60
Tipo di cella	Monocristallino
Dimensioni della cella	156 mm x 156 mm
Lato anteriore	4 mm vetro temperato (EN 12150)

CARATTERISTICHE TERMICHE


NOCT	46 °C
TC I_{sc}	0,040 %/K
TC U_{oc}	-0,30 %/K
TC P_{mpp}	-0,41 %/K

ULTERIORI DATI

Classificazione di potenza	-0 Wp / +5 Wp
Scatola di connessione	IP65
Connettore	MC4 / KSK4

CARATTERISTICHE TERMICHE

Tensione massima di sistema classe II	1000 V
Capacità di carico di corrente inversa	16 A
Sovraccarico / carico dinamico	5,4 / 2,4 kN/m ²
Numero dei diodi bypass	3
Temperatura di esercizio ammessa	-40°C a +85°C

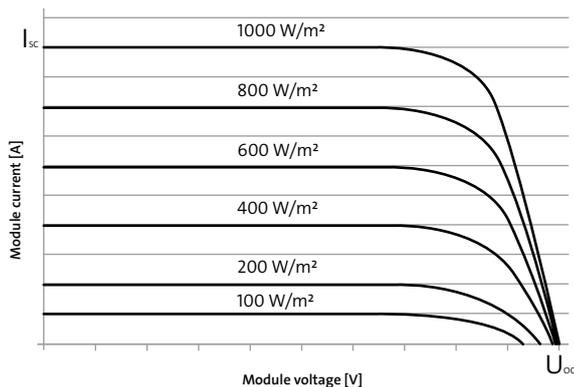

- Qualified, IEC 61215
- Safety tested, IEC 61730
- Periodic Inspection
- Blowing sand resistant

